



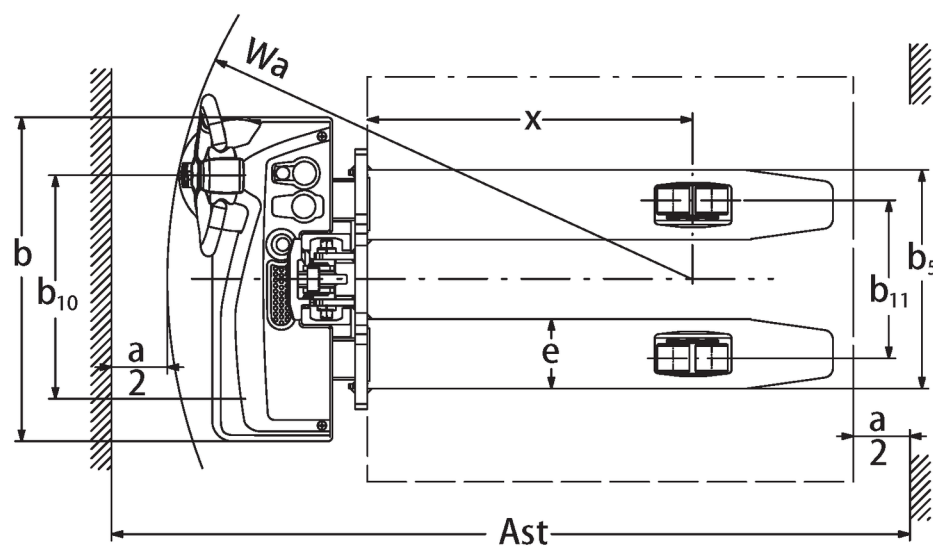

Apilador eléctrico de barra timón **EJC M10 E / M10b E**

Altura de elevación: 1540-1900 mm / Capacidad de carga: 1000 kg

EJC M10 E / M10b E

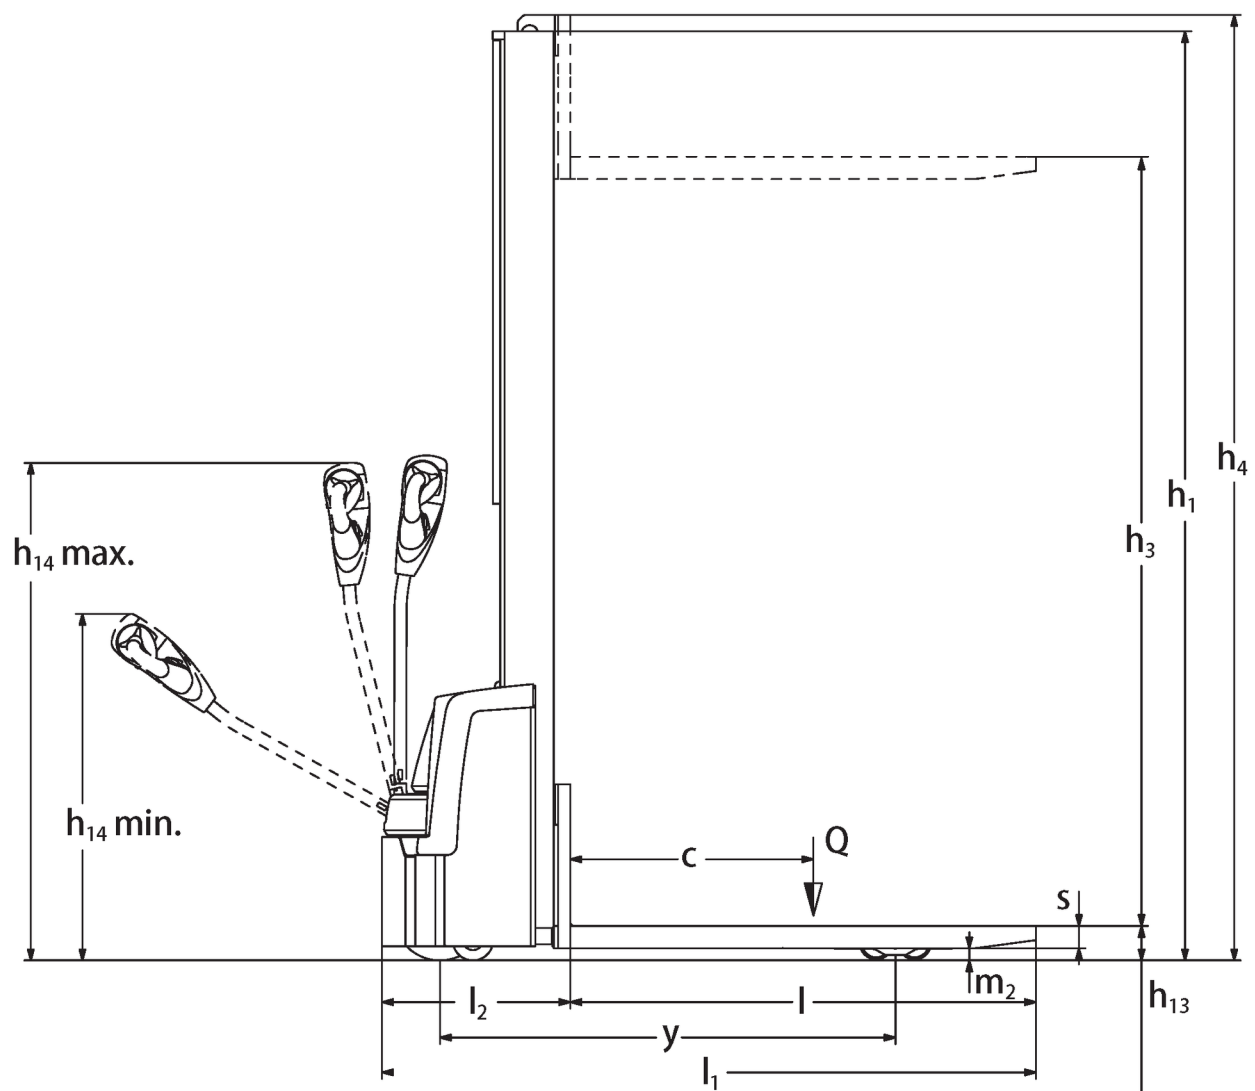

EJC M10/M10b (E)

EJC M10 E / M10b E

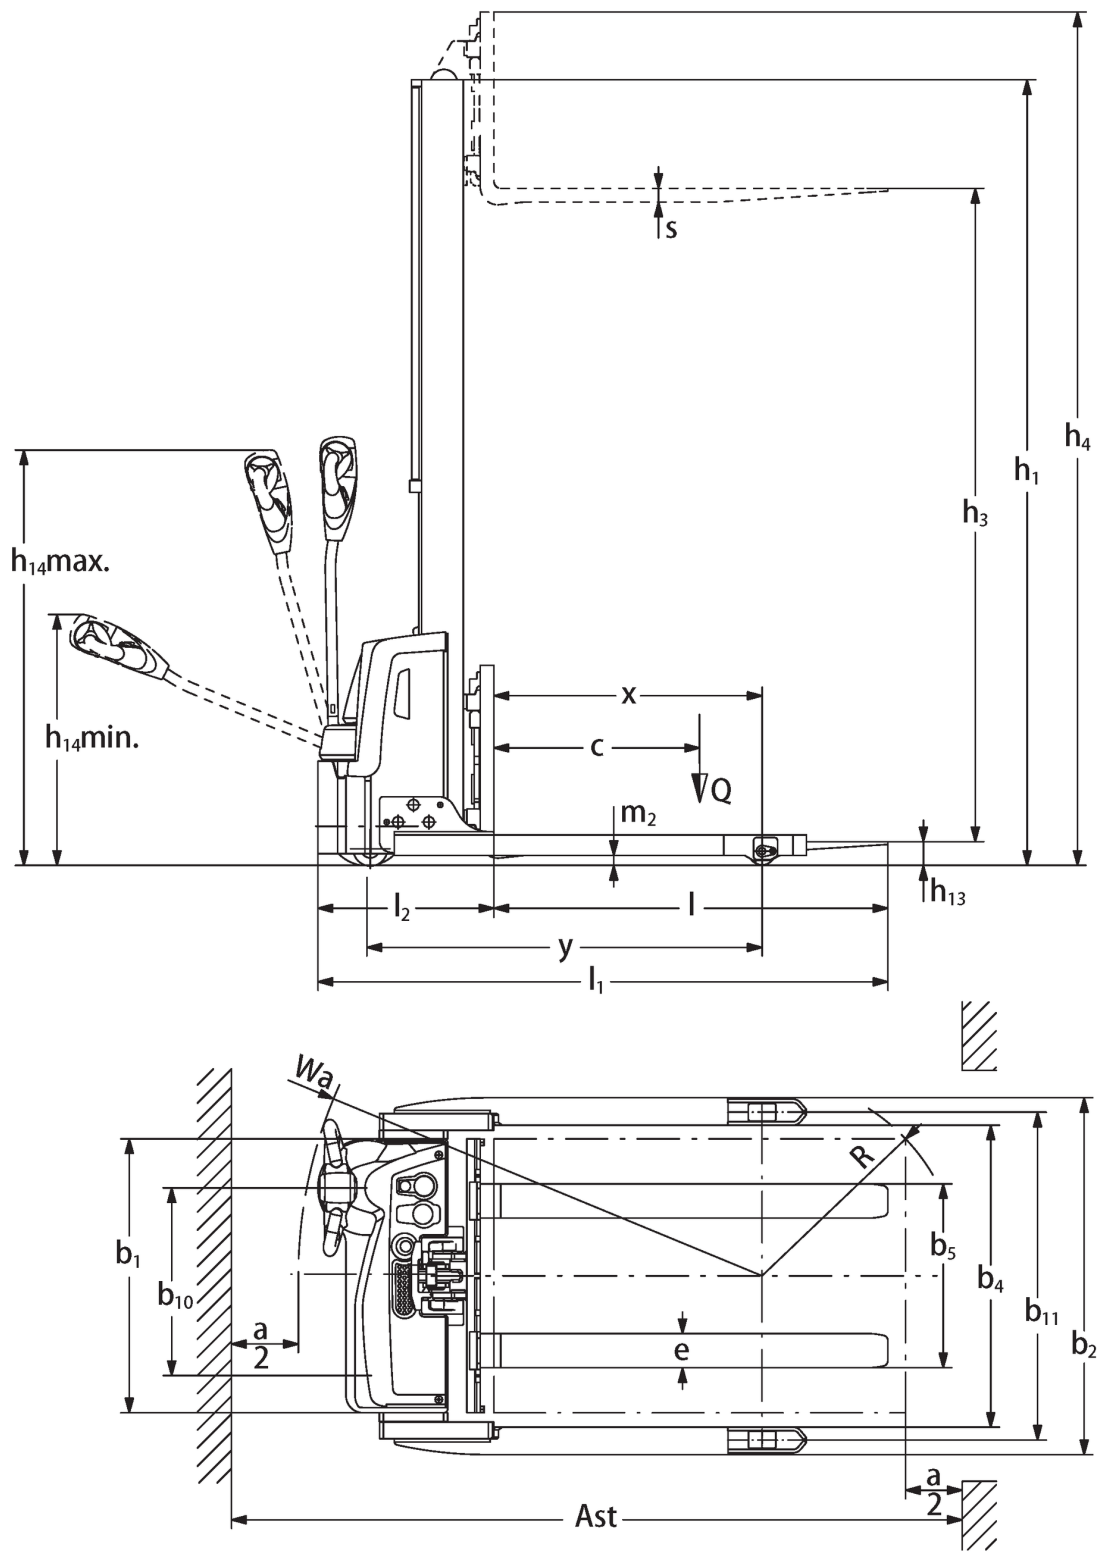


Tabla VDI

Versión: 09/2021

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)		Jungheinrich							
	1.2	Nomenclatura del fabricante		EJC M10 E		EJC M10b E		EJC M10 E 1540 Li-lon	EJC M10 E 1900 Li-lon	EJC M10b E 1540 Li-lon	EJC M10b E 1900 Li-lon
	1.3	Grupo de tracción		Eléctrico							
	1.4	Manipulación		A pie							
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q kg	1000							
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c mm	600							
	1.8	Distancia a la carga	x mm	803		783		803		783	
	1.9	Distancia entre ejes	y mm	1125		1154		1125		1154	
Pesos	2.1.1	Peso propio (incl. batería)	kg	460	478	602	620	460	478	602	620
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás	kg	622 / 838	630 / 848	560 / 1042	570 / 1050	622 / 838	630 / 848	560 / 1042	570 / 1050
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás	kg	350 / 110	360 / 118	430 / 172	440 / 180	350 / 110	360 / 118	430 / 172	440 / 180
Ruedas/chasis	3.1	Bandajes		TPU/PU		PU		TPU/PU		PU	
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante		Ø230x65							
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás		Ø80x70		Ø100x50		Ø80x70		Ø100x50	
	3.4	Ruedas adicionales		Ø100x50		Ø80x50		Ø100x50		Ø80x50	
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)		1x+1/4		1x+1/2		1x+1/4		1x+1/2	
	3.6	Ancho de vía, delante	b ₁₀ mm	550							
	3.7	Ancho de vía, detrás	b ₁₁ mm	390		962		390		962	
	3.7.1	2 Ancho de vía, detrás	mm	-		1128		-		1128	
	3.7.2	3 Ancho de vía, detrás	mm	-		1328		-		1328	
Medidas básicas	4.2	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	h ₁ mm	1935	2295	1935	2295	1935	2295	1935	2295
	4.3	Elevación libre (h2)	h ₂ mm	1500	1860	1350	1710	1500	1860	1350	1710
	4.4	Elevación (h3)	h ₃ mm	1540	1900	1540	1900	1540	1900	1540	1900
	4.5	Altura del mástil de elevación extendido (h4)	h ₄ mm	1975	2335	2125	2485	1975	2335	2125	2485
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	mm	740 / 1190							
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h ₁₃ mm	85							
	4.19	Longitud total	l ₁ mm	1615		1664		1615		1664	
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l ₂ mm	465		514		465		514	
	4.21.1	Ancho total	b ₁ mm	800							
	4.21.2	Ancho total	b ₂ mm	800		1042		800		1042	
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/ e/l mm	55 x 172 x 1150		40 x 100 x 1150		55 x 172 x 1150		40 x 100 x 1150	
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b ₅ mm	540		316		540		316	
	4.26	Ancho entre brazos portadores/superficies de carga	b ₄ mm	-		882		-		882	
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m ₂ mm	30		35		30		35	
	4.34	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast mm	2127		2163		2127		2163	
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast mm	2059		2100		2059		2100	

	4.35	Radio de giro	W _a mm	1295	1325	1295	1325
Prestaciones	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga	km/h	4,5 / 5			
	5.2	Velocidad de elevación con/sin carga	m/s	0,12 / 0,22			
	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s	0,15 / 0,12			
	5.8	Capacidad de rampa máx. con/sin carga	%	4 / 10			
	5.10	Freno de servicio		eléctrico			
Motor eléctrico/sistema electrónico	6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min	kW	0,6			
	6.2	motor de elevación, potencia con S3	kW	2,2			
	6.3	Batería según DIN 43531/35/36		no			
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal	V / Ah	24 / 85		25,6 / 50	
	6.5	Peso de la batería	kg	49		15	
	6.6.1	Consumo energético según ciclo EN	kWh/h	0,73			
	6.6.2	Equivalente CO2 según EN16796	kg/h	0,4			
Otros	8.1	Tipo de mando de tracción		CA			
	10.7	Nivel sonoro según EN12053, al oído del conductor	dB (A)	66			
- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.							

1) Disponible opcionalmente 1.052 mm o 1.252 mm 2) Otros anchos totales b2 disponibles con 1.212 mm y 1.412 mm; ajuste mediante adaptador. 3) Tensión de batería / capacidad nominal para K20 Para K5: 24 V, 70 Ah

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Jungheinrich de España S.A.U. y las
fábricas alemanas de Norderstedt
Moosburg y Landsberg están
certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



**JUNGHEINRICH**